


# Como utilizar o Autosserviço/Quiosque no Veloce Smart

## Transforme o Veloce Smart em um aplicativo de autosserviço

Ao configurar o Veloce Smart para o modo de autosserviço/quiosque, o aplicativo entra automaticamente no modo de scanner, permitindo que o cliente faça a leitura do código de barras independentemente de atendente, assim o cliente pode utilizar o dispositivo para realizar sozinho a leitura de seus produtos e efetuar o pagamento sem a necessidade de um atendente no local. Também indicado para atendimento de mercados, conveniências e eventos que utilizem **totens** de auto atendimento.

Para realizar a configuração da função siga os passos a seguir:

1. Acesse o menu lateral do aplicativo e em “**Configurações**”, selecione a opção “**Sim**” para “**Autosserviço/Quiosque**”.

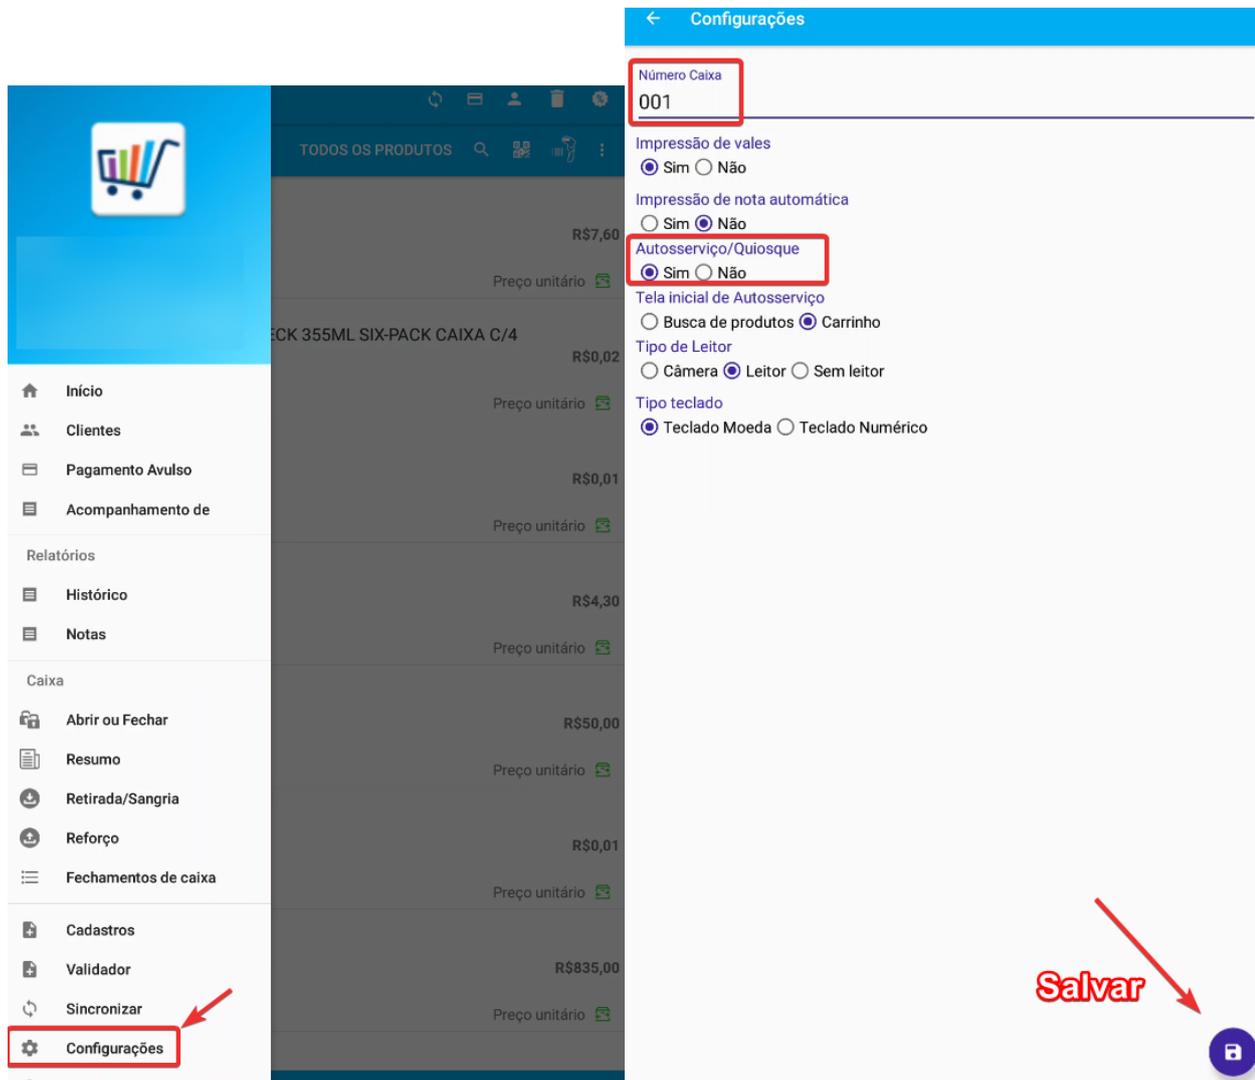

**\*Não esqueça de colocar um “Número Caixa” para o seu dispositivo e salvar as configurações realizadas, clicando no botão “Salvar” logo abaixo.**

2. Após, você precisa selecionar a opção de “Tela inicial de Autosserviço” e “Tipo de Leitor”:

← Configurações

Número Caixa  
01

Impressão de vales  
 Sim  Não

Impressão de nota automática  
 Sim  Não

Autosserviço/Quiosque  
 Sim  Não

Tela inicial de Autosserviço  
 Busca de produtos  Carrinho


Tipo de Leitor  
 Câmera  Leitor  Sem leitor

Tipo teclado  
 Teclado Moeda  Teclado Numérico


Salvar 

**\*Não esqueça de colocar um “Número Caixa” para o seu dispositivo e salvar as configurações realizadas, clicando no botão “Salvar” logo abaixo.**

*Na opção da “Tela inicial de Autosserviço”, ao selecionar “Busca de produtos” ao iniciar a compra o cliente irá para tela de listagem de produtos (Menu inicio padrão).*

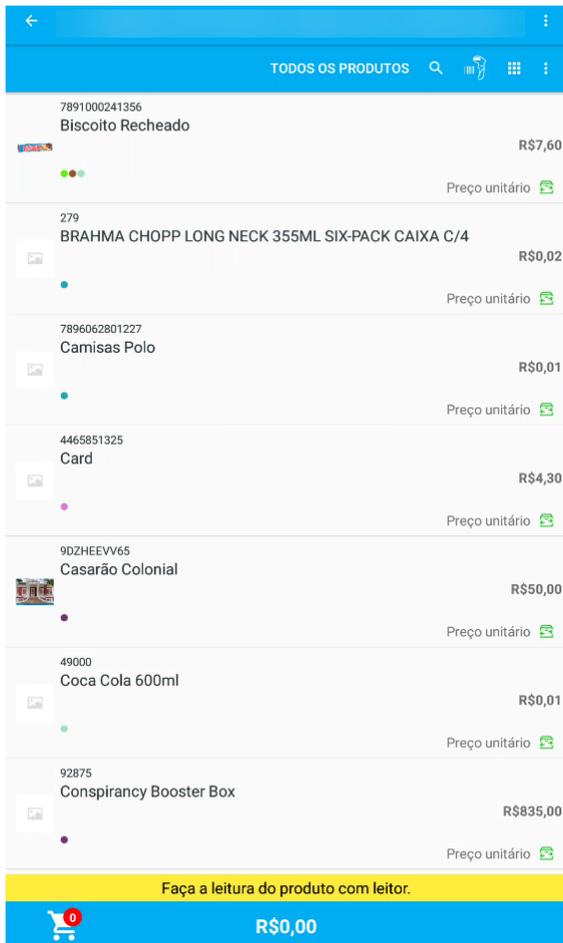

Ao selecionar "**Carrinho**", ao iniciar vai direto para o carrinho, sendo necessário realizar a leitura do produto utilizando um leitor externo ou a câmera do dispositivo.

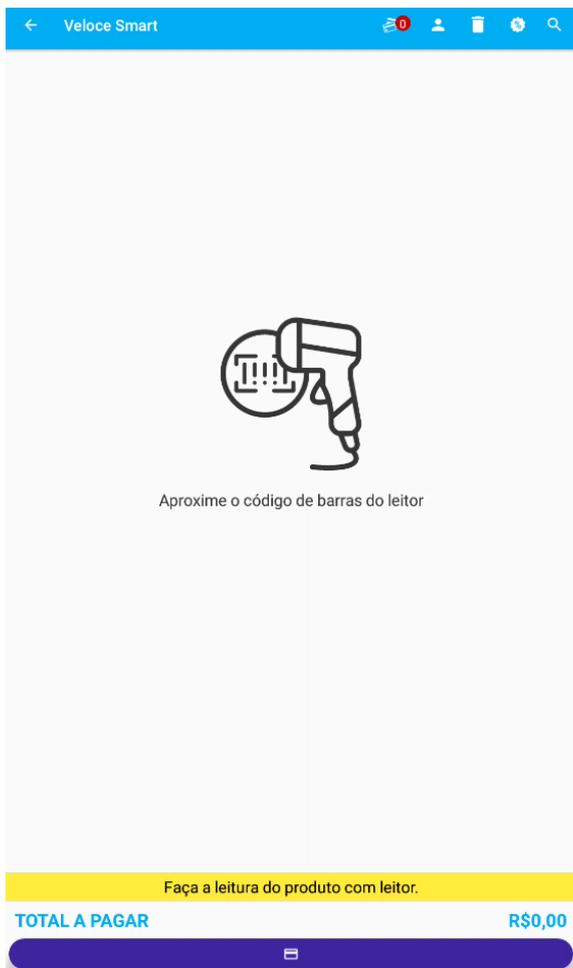


3. Na opção de **Tipo de Leitor**, ao selecionar “**Câmera**” você utilizará a câmera do dispositivo para leitura do código de barras. Caso escolha o modo “**Leitor**”, você deve utilizar o scanner que estará conectado ao equipamento. Já selecionando o modo “**Sem Leitor**” o aplicativo não dará a opção para o usuário ler um código de barras (opção ideal para uso em totens de auto atendimento).




**\*Não esqueça de colocar um “Número Caixa” para o seu dispositivo e salvar as configurações realizadas, clicando no botão “Salvar” logo abaixo.**


**Observação:** O módulo “Câmera” também conta com a possibilidade de busca pela listagem de produtos através do ícone no canto superior direito.

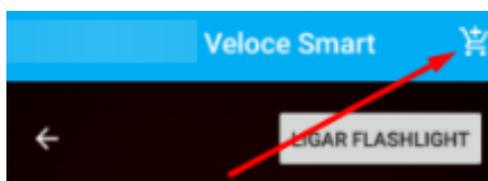

4. Após selecionar as opções e Salvar você será direcionado para a tela de descanso. Para realizar a compra o usuário precisa clicar em qualquer lugar da tela abaixo.

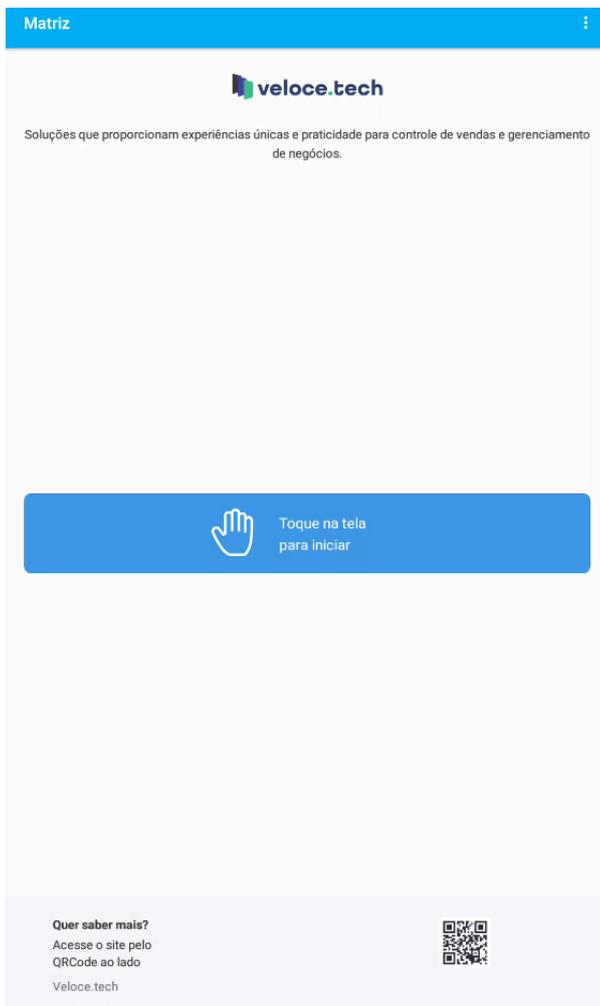


**Observação:** Após iniciar um pedido, em 2 minutos de inatividade, aparecerá uma janela indicando que o usuário está inativo. Caso não haja interação com o usuário ou ele optar por cancelar os pedidos, ele será redirecionado a tela inicial e o pedido em aberto será cancelado. Se o usuário pressionar continuar, a aplicação continuará normalmente de onde parou.

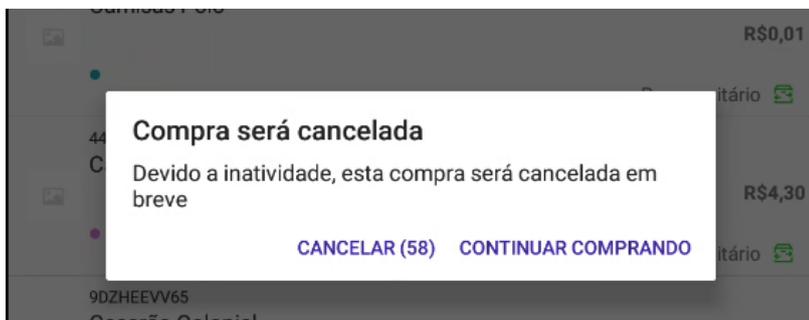

Para efetuar a desativação do modo autosserviço/quiosque, será necessário efetuar uma autenticação com um usuário

administrador do sistema, clicando no ícone do canto superior direito da tela, em “**Configuração**”.

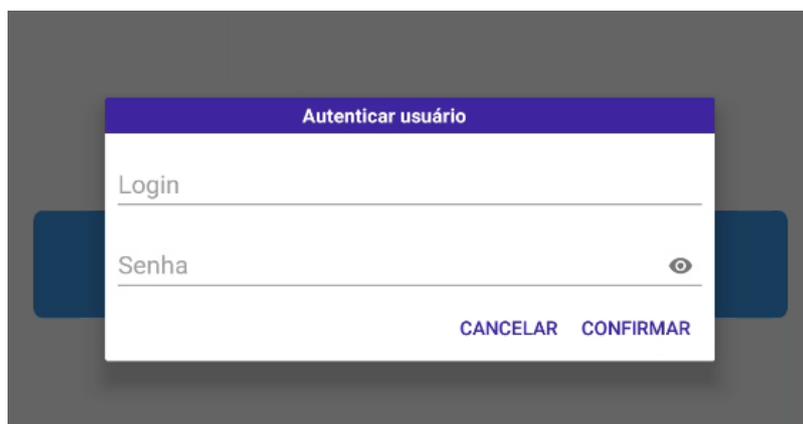

**Observação:** Para sair do aplicativo, será necessário realizar a desativação do modo autosserviço/quiosque primeiramente.

*Lembramos que nossa equipe de suporte está sempre à disposição para auxiliá-lo em qualquer dúvida ou dificuldade que possa surgir durante o processo. Não hesite em entrar em contato!*

Estamos empenhados em fornecer as melhores soluções e continuaremos a inovar para atender às suas necessidades.

**Precisa de ajuda?** [suporte@veloce.tech](mailto:suporte@veloce.tech)

**Fone:** (51) 3307-6301

**WhatsApp:** (51) 3108-0066

Ou clique no link abaixo para iniciar a conversa diretamente:

☐ <https://wa.me/555131080066>